

Folienband Hanno®-DUO Easy 240 und DUO Easy+ 240

Universell. Aktuell. Leistungsstark.



- eine Bandqualität für alle Einsatzbereiche (innen & außen anwendbar)
- feuchtevariabel – optimales Feuchtemanagement in der Fuge
- dehnfähig – bekannt von FI-D/FA-D = optimale Verarbeitung
- Verklebung ohne zusätzlichen Folienkleber
- hervorragende Schlagregen- und Luftdichtheit
- überputzbar

verfügbare Abmessungen:

Breite in mm	Rollenlänge in m	Anzahl pro Karton
75*	25	5
100*	25	4
150*	25	2
200*	25	2

* markierte Artikel sind ab Lager sofort lieferbar



Das All-in-One Folienband

Optimaler Einsatz auch bei vorgehängten Fensterelementen durch Feuchtevariabilität garantiert

- alle Klebeschichten mit Folie (kein Papier) überdeckt
- montagefreundliche Längsteilung der Folienabdeckung
- anwendungsbezogene Breiten von 75 bis 200 mm


Technische Daten

- Luftdichtheit $a_n \leq 0,1$
- Schlagregensicherheit $> 1050 \text{ Pa}$
- feuchtevariabler s_d Wert $0,48 \leq s_d \leq 12,0 \text{ m}$
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis $+80^\circ\text{C}$
- Verarbeitungstemperatur $+5^\circ\text{C}$ bis $+30^\circ\text{C}$


Bis -10°C einsetzbar: Es ist sicherzustellen, dass auf der zu verklebenden Oberfläche kein Trennfilm (z.B. durch Feuchtigkeit, Eis oder Raureif) vorhanden ist und den Kleberkontakt zur Oberfläche verhindert.



Montage Hanno®-DUO Easy 240

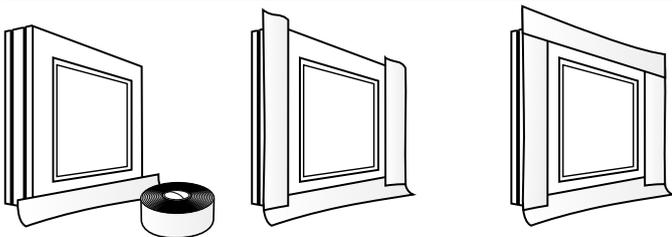

Montage Hanno®-DUO Easy+ 240

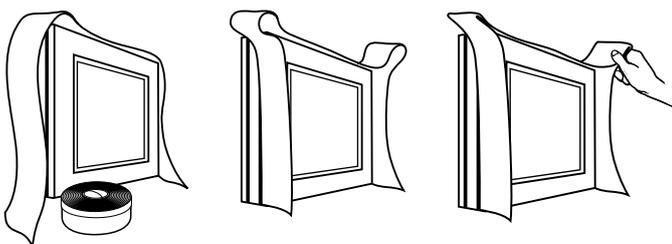

Zwei- bis dreigeteilte Abdeckung je nach Breite für anwenderfreundliche Montage.

www.dichtband24.de
 pmt - Fenster | Türen | Glas
 Peter Muck
 Staatsstraße 72
 83059 Kolbermoor
 Tel. 0 80 31 / 231 76 58
 Fax 0 80 31 / 231 76 59
 Mail: info@dichtband24.de